

Blaspistolen

Aluminium-Druckguss vernickelt

EASY

Standardausführung ohne Düse!

In Verbindung mit einer Sicherheitsdüse erfüllt diese Pistole eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten und sicherheitstechnischen Anforderungen.

Zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Werkstücken, Bohrungen, Hohlkörpern usw.

Material	Aluminium-Druckguss vernickelt
Betriebsdruck max.	10 bar
Temperaturbereich	-10 bis 50 °C
Anschlussgewinde	G 1/4
Düse	M12x1,25



22 A-KD

Blaspistole ohne Düse


Artikel Nr.	Typen Nr.	Anschlussart
114332	22 A-KD	Tülle LW 6
114333	22 B-KD	Tülle LW 9
114334	22 C-KD	Tülle LW 13
117444	22 K/T	G 1/4 innen
114335	22 K-KD	Anschlussnippel für Kupplungen NW 7,2 - 7,8



22 K-KD

Verlängerungsrohr (ohne Düse) M12x1,25, zur Verwendung mit Sicherheitsdüsen in Standardausführung

Artikel Nr.	Typen Nr.	Beschreibung
117000	VLR150	Verlängerungsrohr gerade, 150 mm
117001	VLR300	Verlängerungsrohr gerade, 300 mm
117002	VLR450	Verlängerungsrohr gerade, 450 mm
117003	VLR800	Verlängerungsrohr gerade, 800 mm
117004	VLRG150	Verlängerungsrohr gebogen, 150 mm
117005	VLRG300	Verlängerungsrohr gebogen, 300 mm
117006	VLRG450	Verlängerungsrohr gebogen, 450 mm
117007	VLRG800	Verlängerungsrohr gebogen, 800 mm

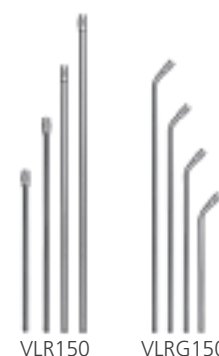

VLR150

VLRG150

Dosierbare Blaspistolen

Aluminium-Druckguss vernickelt

PLUS

Die Blasleistung wird stufenlos durch die Betätigung des Hebels reguliert und kann bis zur vollen Leistung gesteigert werden. Dadurch wird eine individuelle Anpassung der Ausblaskraft erreicht, die für einen breiten Anwendungsbereich geeignet ist.

Betriebsdruck max.	10 bar
Arbeitsdruck	2 - 6 bar
Temperaturbereich	-10 bis 50 °C
Material	Aluminium-Druckguss vernickelt
Düse	M12x1,25



DBPG14

Blaspistole mit Standarddüse, Bohrung 1,5 mm

Artikel Nr.	Typen Nr.	Anschlussart
198620	DBPG14	G 1/4 innen
202424	DBPN72	Anschlussnippel für Kupplungen NW 7,2
202425	DBPLW13	Tülle LW 13
202426	DBPLW9	Tülle LW 9
202428	DBPLW6	Tülle LW 6



DBPN72

NICHT DAS PASSENDE GEFUNDEN?

Alle Produktvarianten, Dokumentation und weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.

