



515.201



515.301



515.401



515.501



515.601



515.701

3/2-Wegeventile

handbetätigt, für Schalttafeleinbau

PLUS

Temperaturbereich	-10 bis 60 °C
Ventilkörper	Aluminium
Kolben	Aluminium
Dichtmaterial	NBR
Feder	Sonderstahl
Durchfluss bei 6 bar und Δp 0,5 bar	400 l/min
Durchfluss bei 6 bar und Δp 1,0 bar	550 l/min

3/2-Wegeventil, manuell betätigt, mit Druckknopf, NC

Artikel Nr.	Typen Nr.	Anschluss	Betriebsdruck bar	Symbol	Betätigung	Scheibe
106417	515.201	G 1/8	2,5 - 10	4	monostabil	rot/schwarz

3/2-Wegeventil, manuell betätigt, mit monostabilem Handhebel, NC

Artikel Nr.	Typen Nr.	Anschluss	Betriebsdruck bar	Symbol	Betätigung
106418	515.301	G 1/8	2,5 - 10	3	monostabil

3/2-Wegeventil, manuell betätigt, mit kurzem Drehhebel, NC

Artikel Nr.	Typen Nr.	Anschluss	Betriebsdruck bar	Symbol	Betätigung	Schaltstellungen
106419	515.401	G 1/8	2,5 - 10	5	monostabil	2
106420	515.402	G 1/8	1 - 10	6	bistabil	2
106421	515.403	G 1/8	2,5 - 10	7	monostabil	3
106422	515.404	G 1/8	1 - 10	8	bistabil	3

3/2-Wegeventil, manuell betätigt, mit langem Drehhebel, NC

Artikel Nr.	Typen Nr.	Anschluss	Betriebsdruck bar	Symbol	Betätigung	Schaltstellungen
106423	515.501	G 1/8	2,5 - 10	9	monostabil	2
106424	515.502	G 1/8	1 - 10	10	bistabil	2
106425	515.503	G 1/8	2,5 - 10	11	monostabil	3
106426	515.504	G 1/8	1 - 10	12	bistabil	3


3/2-Wegeventil, manuell betätigt, mit Pilztaster, NC

Artikel Nr.	Typen Nr.	Anschluss	Betriebsdruck bar	Symbol	Betätigung
106427	515.601	G 1/8	2,5 - 10	13	monostabil

3/2-Wegeventil, manuell betätigt, mit Pilztaster mit Notrastung, NC

Artikel Nr.	Typen Nr.	Anschluss	Betriebsdruck bar	Symbol	Betätigung
106428	515.701	G 1/8	2,5 - 10	14	monostabil

- ➔ Zubehör und Ersatzteile finden Sie auf Seite 420
- ➔ 3 Schaltstellungen sind nur in Verbindung mit einem weiteren 3/2-Wegeventil Typ 515.101 möglich. Dies entspricht dann der Funktion eines 5/3-Wegeventils.

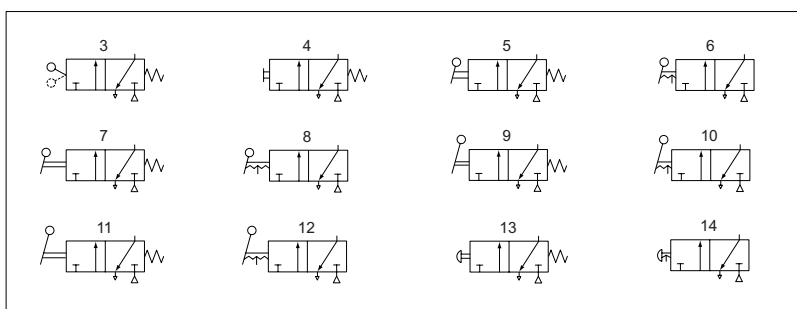

Alle Produktvarianten, Dokumentation und weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.