3/2-, 5/2- und 5/3-Wegeventile

pneumatisch

PLUS

Temperaturbereich	-10 bis 60 °C
Durchflusswertmessung 1	Durchfluss bei 6 bar und Δp 0,5 bar
Durchflusswertmessung 2	Durchfluss bei 6 bar und Δp 1,0 bar

516.102

3/2-Wegeventil

Artikel Nr.	Typen Nr.	Anschluss	Betriebs-druck bar	Funktion	Betätigung	Durch-fluss 1 Nl/min	Durch-fluss 2 Nl/min	Symbol
106488	516.101	G 1/8	2,5 - 10	3/2 NO	monostabil	400	550	24
106489	516.102	G 1/4	2,5 - 10	3/2 NO	monostabil	750	1100	24
106490	516.102-38	G 3/8	2,5 - 10	3/2 NO	monostabil	1560	2150	24
106491	516.105	G 1/2	2,5 - 10	3/2 NO	monostabil	3200	4600	24
106492	516.103	G 1/8	2,5 - 10	3/2 NC	monostabil	400	550	25
106493	516.104	G 1/4	2,5 - 10	3/2 NC	monostabil	750	1100	25
106494	516.104-38	G 3/8	2,5 - 10	3/2 NC	monostabil	1560	2150	25
106495	516.106	G 1/2	2,5 - 10	3/2 NC	monostabil	3200	4600	25
106496	516.201	G 1/8	1 - 10	3/2	bistabil	400	550	26
106497	516.202	G 1/4	1 - 10	3/2	bistabil	750	1100	26
106498	516.202-38	G 3/8	1 - 10	3/2	bistabil	1560	2150	26
106499	516.203	G 1/2	1 - 10	3/2	bistabil	3200	4600	26



516.302

5/2-Wegeventil

Artikel Nr.	Typen Nr.	Anschluss	Betriebs-druck bar	Funktion	Betätigung	Durch-fluss 1 Nl/min	Durch-fluss 2 Nl/min	Symbol
106500	516.301	G 1/8	2,5 - 10	5/2	monostabil	400	550	27
106501	516.302	G 1/4	2,5 - 10	5/2	monostabil	750	1100	27
106502	516.302-38	G 3/8	2,5 - 10	5/2	monostabil	1560	2150	27
106503	516.305	G 1/2	2,5 - 10	5/2	monostabil	3200	4600	27
106504	516.303	G 1/8	1 - 10	5/2	bistabil	400	550	28
106505	516.304	G 1/4	1 - 10	5/2	bistabil	750	1100	28
106506	516.304-38	G 3/8	1 - 10	5/2	bistabil	1560	2150	28
106507	516.306	G 1/2	1 - 10	5/2	bistabil	3200	4600	28

516.501

5/3-Wegeventil (Mittelstellungsventil)

Artikel Nr.	Typen Nr.	Anschluss	Betriebs-druck bar	Funktion	Betätigung	Durch-fluss 1 Nl/min	Durch-fluss 2 Nl/min	Symbol
106508	516.401	G 1/8	2,5 - 10	5/3	Mitte geschlossen	400	550	29
106509	516.402	G 1/8	2,5 - 10	5/3	Mitte entlüftet	400	550	30
106510	516.403	G 1/8	2,5 - 10	5/3	Mitte belüftet	400	550	31
106511	516.501	G 1/4	2,5 - 10	5/3	Mitte geschlossen	750	1100	29
106512	516.502	G 1/4	2,5 - 10	5/3	Mitte entlüftet	750	1100	30
106513	516.503	G 1/4	2,5 - 10	5/3	Mitte belüftet	750	1100	31
106514	516.501-38	G 3/8	2,5 - 10	5/3	Mitte geschlossen	1560	2150	29
106515	516.502-38	G 3/8	2,5 - 10	5/3	Mitte entlüftet	1560	2150	30
106516	516.503-38	G 3/8	2,5 - 10	5/3	Mitte belüftet	1560	2150	31
106517	516.601	G 1/2	2,5 - 10	5/3	Mitte geschlossen	3200	4600	29
106518	516.602	G 1/2	2,5 - 10	5/3	Mitte entlüftet	3200	4600	30
106519	516.603	G 1/2	2,5 - 10	5/3	Mitte belüftet	3200	4600	31

➔ Versorgungsleisten und Mehrfach-Grundplatten finden Sie ab Seite 426

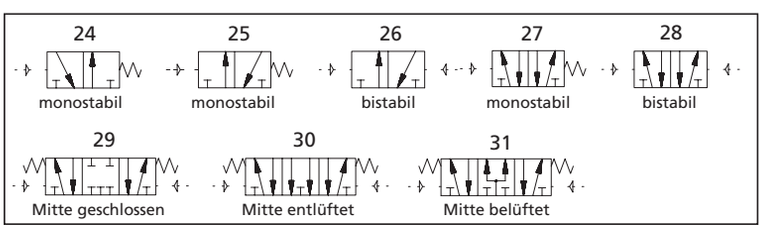

NICHT DAS PASSENDE GEFUNDEN?

Alle Produktvarianten, Dokumentation und weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.