

Druckluftverteilersystem

Typ »Multi-Link«

MAX

Modulares Verteilersystem für eine flexible Arbeitsplatzgestaltung, um 180° schwenkbar. Ausstattung für 1 bis 5 Entnahmeeinheiten, wahlweise:

- mit Innengewindeanschluss G 1/2 für eine individuelle Adaption der Ausgangssegmente
- mit Schnellverschluss-Sicherheitskupplungen NW 7,6



VTM-1



VTM-1KS



ZS-12



ZS-KS

Betriebsdruck max.	16 bar
Material	Stahl / Messing verzinkt
Dichtmaterial	NBR
Anschlussgewinde	G 1/2 innen
Medium	Druckluft, nicht aggressive Gase

Druckluftverteiler, Typ »Multi-Link« ohne Kupplungen, mit Innengewinde

Artikel Nr.	Typen Nr.	Temperaturbereich °C	Anschluss	Entnahmeeinheiten
107388	VTM-1	-20 bis 100	G 1/2 IG	1
107389	VTM-2	-20 bis 100	G 1/2 IG	2
107390	VTM-3	-20 bis 100	G 1/2 IG	3
107391	VTM-4	-20 bis 100	G 1/2 IG	4
107392	VTM-5	-20 bis 100	G 1/2 IG	5


Druckluftverteiler, Typ »Multi-Link« mit Schnellverschluss-Sicherheitskupplungen NW 7,6

Artikel Nr.	Typen Nr.	Temperaturbereich °C	Anschluss	Entnahmeeinheiten
107398	VTM-1KS	-20 bis 80	Sicherheitskupplungen NW 7,6	1
107399	VTM-2KS	-20 bis 80	Sicherheitskupplungen NW 7,6	2
107400	VTM-3KS	-20 bis 80	Sicherheitskupplungen NW 7,6	3
107401	VTM-4KS	-20 bis 80	Sicherheitskupplungen NW 7,6	4
107402	VTM-5KS	-20 bis 80	Sicherheitskupplungen NW 7,6	5

Zwischensegment, Typ »Multi-Link«

Artikel Nr.	Typen Nr.	Temperaturbereich °C	Anschluss	Entnahmeeinheiten
107403	ZS-12	-20 bis 100	Segment G 1/2	1
107405	ZS-KS	-20 bis 80	Segment Sicherheitskupplung NW 7,6	1

➔ Produktbeschreibungen der Schnellverschluss-Sicherheitskupplungen NW 7,6, siehe Seite 519

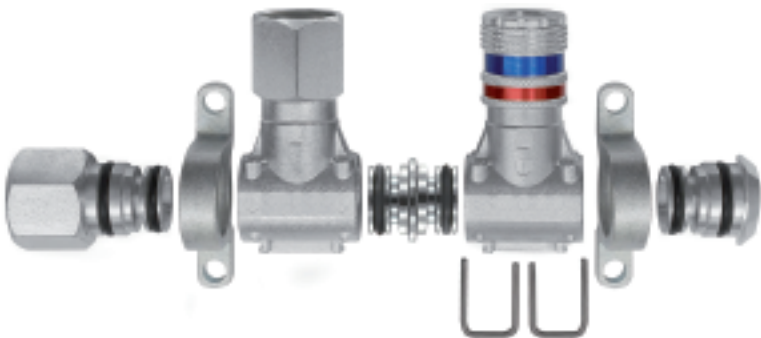

Montagebeispiel



VTM-2



VTM-3



VTM-4



VTM-5



NICHT DAS PASSENDE
GEFUNDEN?

Alle Produktvarianten, Dokumentation und weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.