

Pneumatik Logikelemente

MAX



Pneumatisch betätigte Logikelemente, lieferbar in den Funktionen OR, AND, NOT, YES, MEMORY. Die Bauteile haben einen im Körper integrierten Adapter für die Q-Schiene (DIN EN 50022).

Material	Technopolymer
Schieber	Aluminium
Dichtmaterial	NBR
Temperaturbereich	-10 bis 60 °C
Durchfluss	100 l/min (bei 6 bar und $\Delta p = 1$ bar)



W 36-1

Logikelement									
Artikel Nr.	Typen Nr.	Funktion	Arbeitsdruck bar	Rückstellung	Pilotdruck bar	für Schlauch-Außen-Ø mm	Nenn-Ø mm	Länge mm	Höhe mm
106705	W 36-1	OR	1,5 - 8	über Druckluft	-	4	2,7	38,5	40,0
106706	W 36-2	AND	1,5 - 8	über Druckluft	-	4	2,7	38,5	40,0
106707	W 36-3	NOT	0,4 - 6	über mechanische Feder	-	4	2,7	55,2	40,0
106708	W 36-4	YES	0 - 8	über mechanische Feder	1,5 - 8	4	2,7	55,2	40,0
106709	W 36-5	MEMORY	0 - 8	über Druckluft	1,5 - 8	4	2,7	89,5	41,0

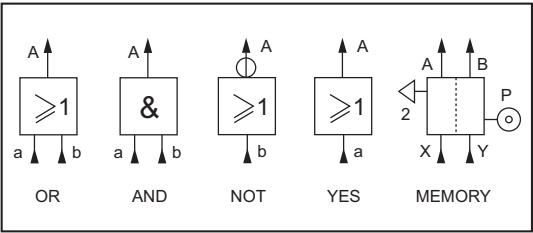

ODER-Ventile

MAX

Das Ventil besitzt zwei Eingänge und einen Ausgang. Am Ausgang steht ein Signal an, wenn am linken oder rechten Eingang Druck ansteht. Liegen an den beiden Eingängen unterschiedlich hohe Drücke an, so gelangt das stärkere Signal zum Ausgang.

Betriebsdruck	2 - 10 bar
Temperaturbereich	-10 bis 80 °C
Ventilkörper	Aluminium
Dichtmaterial	NBR
Kugel	Stahl rostfrei



ODER-14

ODER-Ventil, Aluminium					
Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	Durchfluss bei 6,3 bar und Δp 1,0 bar Nl/min	A mm	B mm
106703	ODER-18	3 x G 1/8	500	36,0	20,0
106704	ODER-14	3 x G 1/4	1300	43,0	25,0



NICHT DAS PASSENDE
GEFUNDEN?

Alle Produktvarianten, Dokumentation und weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.