


# 3-Wege-Mini-Kugelhähne

für Schalttafeleinbau

## PLUS

Gehäuse	Messing verchromt
Kugel	Messing verchromt
Drehgriff	PA 66 glasfaserverstärkt
Kugeldichtung	PTFE
Spindelabdichtung	NBR
Betriebstemperatur	-20 bis 80 °C
Betriebsdruck	-0,99 - 20 bar
Gewindematerial	Messing vernickelt
Gewindenorm	G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1
Anwendungsbereich	Druckluft, Wasser, Öl



### 3-Wege-Mini-Kugelhahn, L-Bohrung


Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	DN	SW 1 mm	SW 2 mm	L mm	G mm	H1 mm	H2 mm
103363	381.01	G 1/8 IG	5	17	17	35,0	19,0	33,5	15,5
103364	381.02	G 1/4 IG	5	17	17	37,0	19,0	33,5	17,5
103365	381.03	G 3/8 IG	7	17	21	42,0	19,0	35,0	19,5



381.02

### 3-Wege-Mini-Kugelhahn, T-Bohrung

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	DN	SW 1 mm	SW 2 mm	L mm	G mm	H1 mm	H2 mm
103366	382.01	G 1/8 IG	5	17	17	35,0	19,0	33,5	15,5
103367	382.02	G 1/4 IG	5	17	17	37,0	19,0	33,5	17,5
103368	382.03	G 3/8 IG	7	17	21	42,0	19,0	35,0	19,5

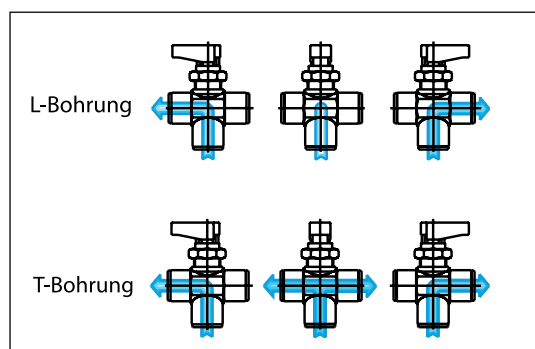

**NICHT DAS PASSENDE  
GEFUNDEN?**

Alle Produktvarianten, Dokumentation und weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.