Zubehör / Ersatzteile für Filterregler G 3/4 und G 1 (BG 4)

Artikel Nr.	Typen Nr.	Beschreibung
100048	H 854	Befestigungswinkel inkl. 2 Schrauben
100049	WK 103	Wandkonsole inkl. 2 Schrauben
100050	KP 300	Verblockungsset inkl. 2 Schrauben
100140	BSF 34	Polycarbonatbehälter inkl. Schutzkorb
100142	BSF 34-A	Polycarbonatbehälter mit vollautomatischem Ablassventil
100037	SS 32	Steckschloss
135853	WK 104-34	Wandkonsole mit Anschlussgewinde G 3/4
135854	WK 104-1	Wandkonsole mit Anschlussgewinde G 1
100144	6141.6.905	Filterelement 5 µm, Cellpor
100051	22.71110.4	Dichtungssatz Druckregler
100362	655.6.900	Automatisches Ablassventil

6141.6.905 22.71110.4

Filter

Serie »FUTURA«

MAX

Filter in modernem Design und mit hervorragenden Durchflusswerten.

Eingangsdruck	1,5 - 16 bar
Temperaturbereich	-10 bis 50 °C
Medium	Druckluft, neutrale Gase
Gehäuse	PA66 GF60
Anschlussgewinde	Werkstoff Zink-Druckguss
Dichtmaterial	NBR
Filterelement	Cellpor (PE)
Filterfeinheit	5 µm
Durchflusswertmessung	bei P_2 = 6 bar und Druckabfall Δ_p = 1 bar

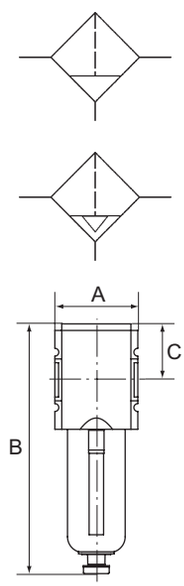

Filter mit Polycarbonatbehälter und Schutzkorb

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	BG	Durchfluss l/min	Kondensatablass	A mm	B mm	C mm
100145	FU 831	G 1/4	1	2200	halbautomatisch	52,0	164,0	34,0
100146	FU 832	G 3/8	1	2200	halbautomatisch	52,0	164,0	34,0
100147	FU 833	G 3/8	2	3500	halbautomatisch	63,0	189,5	42,5
100148	FU 834	G 1/2	2	3500	halbautomatisch	63,0	189,5	42,5
100149	FU 6130	G 3/4	4	8000	halbautomatisch	85,0	247,0	58,0
100150	FU 6131	G 1	4	8000	halbautomatisch	85,0	247,0	58,0
100151	FU 841	G 1/4	1	2200	vollautomatisch	52,0	179,0	34,0
100152	FU 842	G 3/8	1	2200	vollautomatisch	52,0	179,0	34,0
100153	FU 843	G 3/8	2	3500	vollautomatisch	63,0	205,5	42,5
100154	FU 844	G 1/2	2	3500	vollautomatisch	63,0	205,5	42,5
100155	FU 6140	G 3/4	4	8000	vollautomatisch	85,0	264,0	58,0
100156	FU 6141	G 1	4	8000	vollautomatisch	85,0	264,0	58,0

FU 831

NICHT DAS PASSENDE GEFUNDEN?

Alle Produktvarianten, Dokumentation und weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.