


Schaltventile (3/2-Wegeventile)

Serie »multifix«

PLUS

Druckluftanlagen oder Teile von Anlagen können über ein elektrisches Signal ein- oder ausgeschaltet werden.
3/2-Wege-Ausführung inklusive Schalldämpfer.
Beim Abschalten wird die Anlage gleichzeitig entlüftet.

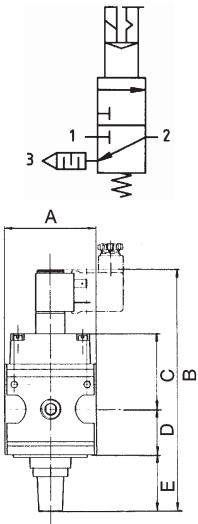

Einschaltdauer	100 %
Schutzart	IP 65 (P 54) nach DIN 40050
Elektrischer Anschluss	Gerätestecker PG 9, Form B, EN 175301-803
Mediumtemperatur max.	60 °C
Umgebungstemperatur max.	60 °C
Dichtmaterial	NBR
Durchflusswertmessung	bei P ₁ = 6 bar und Druckabfall Δp = 1 bar



Schaltventil (3/2-Wegeventil)

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde BG	Magnet-spule	Eingangs-druck bar	Ent-lüftungs-anchluss	Durch-fluss l/min	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	
100618	S 11-2	G 1/4	1	230 V AC, 50 Hz	2 - 10	G 1/4	1150	47,8	138,7	43,7	26,0	17,5
100620	S 11-4	G 1/4	1	24 V DC	2 - 10	G 1/4	1150	47,8	138,7	43,7	26,0	17,5
100622	S 33-2	G 1/2	3	230 V AC, 50 Hz	2 - 10	G 1/4	3150	68,8	185,0	56,2	33,5	44,1
100624	S 33-4	G 1/2	3	24 V DC	2 - 10	G 1/4	3150	68,8	185,0	56,2	33,5	44,1
133136	S 44-2	G 3/4	4	230 V AC, 50 Hz	2 - 16	G 1/2	12500	85,0	204,0	53,0	66,0	35,0
133138	S 44-4	G 3/4	4	24 V DC	2 - 16	G 1/2	12500	85,0	204,0	53,0	66,0	35,0
133140	S 45-2	G 1	4	230 V AC, 50 Hz	2 - 16	G 1/2	12500	85,0	204,0	53,0	66,0	35,0
133142	S 45-4	G 1	4	24 V DC	2 - 16	G 1/2	12500	85,0	204,0	53,0	66,0	35,0

➔ Schaltventile sind auch in pneumatisch betätigter Ausführung lieferbar. Bitte anfragen.



Zubehör / Ersatzteile für Schaltventil G 1/4

Artikel Nr.	Typen Nr.	Beschreibung
100436	KP 11	Koppelpaket zur Verblockung mehrerer Komponenten
100437	KP 11 Z	Koppelpaket für Verteiler schmale Ausführung
100435	ZW 11	Haltewinkel mit 2 Schrauben
100290	567-2/M	Schalldämpfer Sinterbronze, mit Sechskant und Gewinde aus Ms
100409	1920.9B	Gerätestecker Form B nach EN 175301-803
100410	S 11-19N	Magnetspule 230 V AC, 50 Hz
100412	S 11-18N	Magnetspule 24 V DC
100625	S 11-38N	3/2-Wegeventil zur Vorsteuerung mit Handbetätigung



Zubehör / Ersatzteile für Schaltventil G 1/2

Artikel Nr.	Typen Nr.	Beschreibung
100442	KP 33	Koppelpaket zur Verblockung mehrerer Komponenten
100443	KP 33 Z	Koppelpaket für Verteiler schmale Ausführung
100441	ZW 33	Haltewinkel mit 2 Schrauben
100292	567-4/M	Schalldämpfer Sinterbronze, mit Sechskant und Gewinde aus Ms
100409	1920.9B	Gerätestecker Form B nach EN 175301-803
100410	S 11-19N	Magnetspule 230 V AC, 50 Hz
100412	S 11-18N	Magnetspule 24 V DC
100625	S 11-38N	3/2-Wegeventil zur Vorsteuerung mit Handbetätigung

NICHT DAS PASSENDE GEFUNDEN?

Alle Produktvarianten, Dokumentation und weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.