Drosselrückschlagventile



regulierbar mit Schlitzschraube

PLUS

Zur Drosselung von Durchflussmengen und zur Regulierung der Kolbengeschwindigkeit von Zylindern. Kleine Baumaße, ideal bei engen Platzverhältnissen. Zum direkten Einschrauben am Ventil oder Zylinder. Die Varianten in Hohlschraubenbauweise sind während der Montage drehbar und nach dem Anziehen starr. Die Varianten mit drehbarer Steckverbindung können auch nach der Montage frei positioniert werden. Die eingesetzten Dichtungen und Schmierstoffe sind silikonfrei.

Betriebsdruck	0 - 10 bar
Temperaturbereich	-20 bis 80 °C
Grundkörper	Messing vernickelt
Dichtmaterial	NBR
Unverlierbare Dichtungen	Polyamid glasfaserverstärkt (nur Teile in Hohlschraubenbauweise)



Drosselrückschlagventil, Zuluftdrosselung (V), Gewindeanschluss, Hohlschraubenbauweise

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	Anschluss	SW mm	B mm	C mm
106875	357.005-M5	M5	M5 IG	8	24,5	11,5
106876	357.018-1/8	G 1/8	G 1/8 IG	14	32,0	16,0
106877	357.014-1/4	G 1/4	G 1/4 IG	17	40,0	22,0
106878	357.038-3/8	G 3/8	G 3/8 IG	20	50,0	26,0

357.005-M5

Drosselrückschlagventil, Zuluftdrosselung (V), Anschluss Schnellverschraubung, Hohlschraubenbauweise

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	für Schlauch mm	SW mm	B mm	C mm
106879	357.005-4	M5	4 / 2,5	8	24,5	18,0
106880	357.005-5	M5	5 / 3	8	24,5	19,0
106881	357.005-6	M5	6 / 4	8	24,5	19,0
106882	357.018-5	G 1/8	5 / 3	14	32,0	23,0
106883	357.018-6	G 1/8	6 / 4	14	32,0	25,0
106884	357.018-8	G 1/8	8 / 6	14	32,0	25,0
106885	357.014-6	G 1/4	6 / 4	17	40,0	26,5
106886	357.014-8	G 1/4	8 / 6	17	40,0	27,5
106887	357.014-10	G 1/4	10 / 8	17	40,0	28,5
106888	357.038-10	G 3/8	10 / 8	20	50,0	30,5

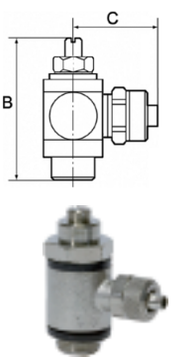

357.014-6

Drosselrückschlagventil, Zuluftdrosselung (V), Anschluss Steckverbindung, drehbar

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	für Schlauch mm	SW mm	B mm	C mm
106280 **NEU**	342.005-4-D	M5	4	6	25,5	18,5
106281 **NEU**	342.005-6-D	M5	6	6	25,5	21,5
106282 **NEU**	342.018-4-D	G 1/8	4	9	31,8	20,5
109971 **NEU**	342.018-6-D	G 1/8	6	9	31,8	22,5
110107 **NEU**	342.018-8-D	G 1/8	8	9	31,8	23,5
112972 **NEU**	342.014-6-D	G 1/4	6	10	39,5	24,0
112978 **NEU**	342.014-8-D	G 1/4	8	10	39,5	24,5
112982 **NEU**	342.014-10-D	G 1/4	10	10	39,5	27,0
113033 **NEU**	342.038-8-D	G 3/8	8	14	50,0	26,5
113726 **NEU**	342.038-10-D	G 3/8	10	14	50,0	29,0

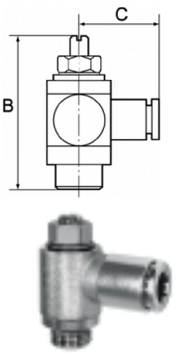

342.018-6-D

NICHT DAS PASSENDE GEFUNDEN?

Alle Produktvarianten, Dokumentation und weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.