Zubehör / Ersatzteile für Präzisionsdruckregler G 1/4 und G 3/8 (BG 1)

Artikel Nr.	Typen Nr.	Beschreibung
100038	H 850	Befestigungswinkel inkl. 2 Schrauben
100039	WK 100	Wandkonsole inkl. 2 Schrauben
100040	KP 100	Verblockungsset inkl. 2 Schrauben
100041	FU 11-55	Schalttafelmutter M36x1,5
100037	SS 32	Steckschloss
135851	WK 101-14	Wandkonsole mit Anschlussgewinde G 1/4
135852	WK 101-38	Wandkonsole mit Anschlussgewinde G 3/8
152945	H 851	Befestigungswinkel mit Schalttafelmutter M36x1,5
100096	22.7410.4	Dichtungssatz Präzisionsdruckregler

Zubehör / Ersatzteile für Präzisionsdruckregler G 3/8 und G 1/2 (BG 2)

Artikel Nr.	Typen Nr.	Beschreibung
100043	H 852	Befestigungswinkel inkl. 2 Schrauben
100044	WK 102	Wandkonsole inkl. 2 Schrauben
100045	KP 200	Verblockungsset inkl. 2 Schrauben
100046	FU 33-55	Schalttafelmutter M42x1,5
100037	SS 32	Steckschloss
100331	WK 102-38	Wandkonsole mit Anschlussgewinde G 3/8
100332	WK 102-12	Wandkonsole mit Anschlussgewinde G 1/2
100333	WK 102-34	Wandkonsole mit Anschlussgewinde G 3/4
152946	H 853	Befestigungswinkel mit Schalttafelmutter M42x1,5
100097	22.7548.4	Dichtungssatz Präzisionsdruckregler



Filterregler

Serie »FUTURA«

MAX

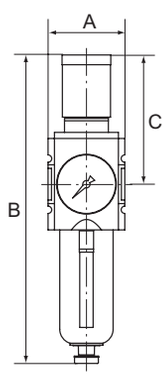

Filterregler in modernem Design und mit hervorragenden Durchflusswerten.
Arretierbarer und abschließbarer Regelknopf.

Eingangsdruck	1,5 - 16 bar
Temperaturbereich	-10 bis 50 °C
Medium	Druckluft, neutrale Gase
Gehäuse	PA66 GF60
Anschlussgewinde	Werkstoff Zink-Druckguss
Filterelement	Cellpor (PE)
Filterfeinheit	5 µm
Dichtmaterial	NBR
Membrane	NBR
Durchflusswertmessung	bei P_1 = 10 bar, P_2 = 6,3 bar und Druckabfall Δ_p = 1 bar

FU 811

Filterregler mit Polycarbonatbehälter, Schutzkorb und Manometer

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	BG	Regel-bereich bar	Manometer-anzeige bar	Durch-fluss l/min	Kondensat-ablass	A mm	B mm	C mm
151766	FU 811-4	G 1/4	1	0,2 - 4	0 - 6	2000	halb-automatisch	52,0	226,0	96,0
100118	FU 811	G 1/4	1	0,5 - 8	0 - 10	2000	halb-automatisch	52,0	226,0	96,0
151767	FU 811-10	G 1/4	1	0,5 - 10	0 - 16	2000	halb-automatisch	52,0	226,0	96,0
151768	FU 811-16	G 1/4	1	0,5 - 16	0 - 25	2000	halb-automatisch	52,0	226,0	96,0
151771	FU 812-4	G 3/8	1	0,2 - 4	0 - 6	2500	halb-automatisch	52,0	226,0	96,0
100119	FU 812	G 3/8	1	0,5 - 8	0 - 10	2500	halb-automatisch	52,0	226,0	96,0
151773	FU 812-16	G 3/8	1	0,5 - 16	0 - 25	2500	halb-automatisch	52,0	226,0	96,0

NICHT DAS PASSENDE GEFUNDEN?

Alle Produktvarianten, Dokumentation und weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.